

+ de **500 pontos** de **Assistências Técnicas Autorizadas** em todo o Brasil



 +55 (44) **3244 3625**

Rua Curitiba, 2737. Jd. Ind. Bela Vista. Paiçandu / PR


sac@evoxx.com.br | **evoxx.com.br**



@evoxxequipamentos



evoxxequipamentos

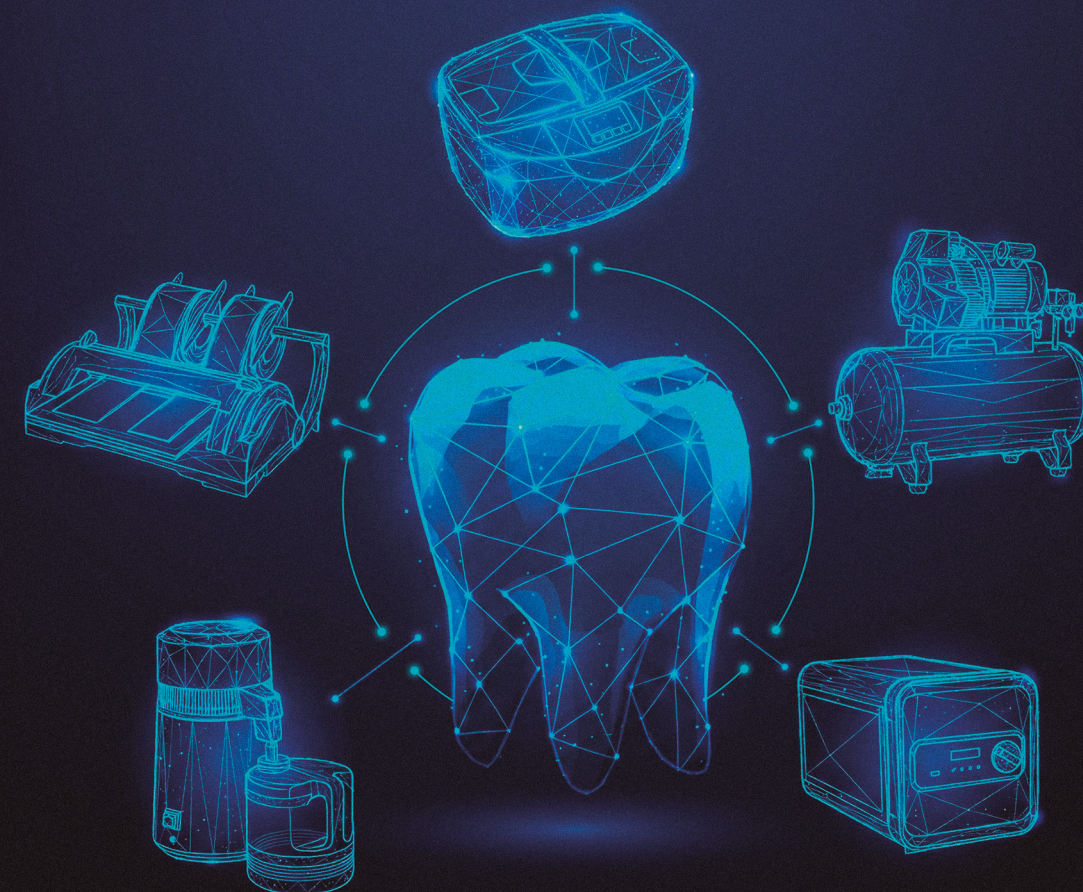

EVOXX
EQUIPAMENTOS

Equipamentos desenvolvidos com foco na **qualidade e alta performance** que irão revolucionar o seu consultório.

A EVOXX possui a **certificação ISO 13485**, atendendo aos requisitos internacionais para dispositivos médicos.

Essa certificação demonstra compromisso com processos controlados, segurança e conformidade regulatória.

É confiabilidade e foco na segurança do paciente.



alta performance



AUTOCLAVES EVOXX

★ Classe S | 9L | 18L | 23L



Desenvolvidas para a esterilização de artigos e instrumentos embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, possui secagem eficiente com porta fechada.



Secagem
**COM PORTA
FECHADA**



ANVISA N.º 81986290002 | Patente Requerida



2 ANOS
Garantia de fábrica

10 ANOS
Garantia da câmara

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Registro eletrônico de ciclo em cartão Micro SD
- 6 ciclos de esterilização pré-programados
- Funcionamento sem necessidade de ajuste de altitude
- Porta e câmara em aço inox 304
- 3 bandejas em alumínio anodizado
- Sistema inovador de retirada de ar frio da câmara



REGISTRO ELETRÔNICO DE CICLO

- Os arquivos gerados pela Autoclave são gravados no **cartão Micro SD**
- Com dados salvos na **nuvem**, possibilita **acesso remoto a qualquer momento**
- Relatórios podem ser **impressos** e possuem campos específicos para inserir os **integradores químicos e biológicos**, para registros físicos conforme exigência da ANVISA
- Todos os ciclos da Autoclave ficarão salvos na **EVOXX Cloud**

Acesse **autoclave.evoxx.com.br**, faça upload dos arquivos e gere os relatórios de validação da esterilização em formato PDF.



Registro de ciclo N.º 146
23/06/2021 15:08:03

Autoclave modelo EVOXX 18L
N.º Série 88020521
Usuário Fabio EVOXX

Total de ciclos 146
Ciclo realizado em 23/06/2021 15:08:03

Relatório de ciclo

ETAPA	HORA INÍCIO	TEMPO TOTAL	TEMPERATURA		PRESSÃO		STATUS
			INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
Aquecimento	14:23:24	22:47	27 °C	135 °C	0 Bar	2.15 Bar	Sucesso
Esterilização	14:46:11	06:01	135 °C	136 °C	2.15 Bar	2.16 Bar	Sucesso
Despressurização	14:52:12	00:41	136 °C	115 °C	2.16 Bar	0 Bar	Sucesso
Secagem	14:52:53	10:00	115 °C	101 °C	0 Bar	0 Bar	Sucesso
Resfriamento	15:02:53	05:07	101 °C	101 °C	0 Bar	0 Bar	Sucesso
Fim de ciclo	15:08:00	00:00	101 °C	101 °C	0 Bar	0 Bar	Sucesso

TEMPO TOTAL DO CICLO 44:36

Temperatura de esterilização 136 °C
Pressão de esterilização 2.16 Bar
Tempo de esterilização 06:01
Status Ciclo concluído com sucesso

TESTE REALIZADO NA AUTOCLAVE | INDICADOR QUÍMICO

COLE AQUI O INDICADOR QUÍMICO

TESTE REALIZADO NA AUTOCLAVE | INDICADOR BIOLÓGICO

TESTE (passou pela autoclave)

CONTROLE (não passou pela autoclave)

() Positivo
() Negativo

() Positivo
() Negativo

☐ APROVADO
☐ REPROVADO

www.evoxx.com.br

Acompanha Adaptador Micro SD para USB



Imagem meramente ilustrativa



FECHO GIRATÓRIO

- Acionamento no painel, não há alavancas ou acionamentos externos que ultrapassem a dimensão do painel da autoclave
- Pode ser instalada em armários embutidos



3 BANDEJAS

Todos os modelos (9L / 18L / 23L) possuem 3 bandejas, aumentando a área útil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AUTOCLAVES EVOXX

MODELO

CAPACIDADE
DIMENSÕES DA CUBA
MATERIAL DA CUBA/TAMPA
MODO DE OPERAÇÃO
PRESSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO
VÁLVULA DE SEGURANÇA
TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO
TEMPERATURA ÁGUA DRENADA
ALTITUDE MÁXIMA OPERAÇÃO
REGISTRO DE CICLO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
CORRENTE
FUSÍVEL
FREQUÊNCIA
POTÊNCIA MÁXIMA
PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE
TEMPERATURA AMBIENTE
CONSUMO DE ÁGUA
CLASSE DE FLUÍDO
GRUPO POTENCIAL DE RISCO
CATEGORIA DO VASO
CLASSE
DIMENSÕES CxLxA:
PESO LÍQUIDO
PESO BRUTO

EVOXX 9L

9 litros
Ø216 x 260mm
Aço Inox 304
Contínuo
2,25 Bar
2,5 Bar
121°C ou 134°C
100 °C
3500 metros
Micro SD
BIVOLT (127V / 220V)
7A (127V) / 4A (220V)
8A
50/60 Hz
900W
Classe I
15°C a 40°C
180 ml
C (vapor de água)
5 (PxV < 1)
V
S
46 x 33,5 x 37 cm
19,7 KG
21,4 KG

EVOXX 18L

18 litros
Ø248 x 380mm
Aço Inox 304
Contínuo
2,25 Bar
2,5 Bar
121°C ou 134°C
100 °C
3500 metros
Micro SD
BIVOLT (127V / 220V)
10,2A (127V) / 5,9A (220V)
12A
50/60 Hz
1300W
Classe I
15°C a 40°C
250 ml
C (vapor de água)
5 (PxV < 1)
V
S
58 x 33,5 x 37 cm
24 KG
26 KG

EVOXX 23L

23 litros
Ø248 x 480mm
Aço Inox 304
Contínuo
2,25 Bar
2,5 Bar
121°C ou 134°C
100 °C
3500 metros
Micro SD
BIVOLT (127V / 220V)
13,6A (127V) / 7,2A (220V)
15A
50/60 Hz
1600W
Classe I
15°C a 40°C
300 ml
C (vapor de água)
5 (PxV < 1)
V
S
68 x 33,5 x 37 cm
27,1 KG
29,4 KG



NOVA AUTOCLAVE EVOXX BEAUTY 9L

Esterilização premium

Operação simplificada



Secagem
**COM PORTA
FECHADA**



2 ANOS
Garantia de fábrica

10 ANOS
Garantia da câmara



Capacidade para
10 envelopes de 9cm x 26cm

Desenvolvida para profissionais que exigem qualidade construtiva, segurança nos processos e confiabilidade real, a **EVOXX Beauty 9L** entrega o mesmo padrão técnico da linha EVOXX, agora com uma interface simplificada por meio de indicadores luminosos, ideal para o uso Beauty.

Aliando secagem com porta fechada, câmara em **aço inox de alta durabilidade e ciclo automático pré-configurado**, a EVOXX Beauty 9L garante uma **esterilização eficiente, segura e sem complexidade operacional**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	9 litros	FREQUÊNCIA	50/60 Hz
DIMENSÕES DA CUBA	Ø216 x 260mm	POTÊNCIA MÁXIMA	900W
MATERIAL DA CUBA/TAMPA	Aço Inox 304	PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE	Classe I
MODO DE OPERAÇÃO	Contínuo	TEMPERATURA AMBIENTE	15°C a 40°C
PRESSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO	2,25 Bar	CONSUMO DE ÁGUA	180 ml
VÁLVULA DE SEGURANÇA	2,5 Bar	CLASSE DE FLUÍDO	C (vapor de água)
TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO	129°C - 132°C	GRUPO POTENCIAL DE RISCO	5 (PxV < 1)
TEMPERATURA ÁGUA DRENADA	100 °C	CATEGORIA DO VASO	V
ALTITUDE MÁXIMA OPERAÇÃO	3500 metros	CLASSE	S
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	BIVOLT (127V / 220V)	DIMENSÕES CxLxA:	46 x 33,5 x 37 cm
CORRENTE	7A (127V) / 4A (220V)	PESO LÍQUIDO	19,7 KG
FUSÍVEL	8A	PESO BRUTO	21,4 KG

BOMBAS DE VÁCUO ODONTOLÓGICAS

Linha tradicional de Bombas de vácuo com uso de água

São equipamentos indispensáveis nos procedimentos odontológicos, pois além da sucção de sangue, saliva e resíduos, possuem sucção de alta potência que reduz eficazmente os aerossóis bacterianos, auxiliando na biossegurança das práticas odontológicas.



EVO1

Potência: 1/3 HP

Capacidade: 1 consultório

Instalação: deve ser ao lado da caixa de comando



EVO2

Potência: 1/2 HP

Capacidade: 2 consultórios

Distância máxima de instalação: 6 metros



EVO5

Potência: 1,0 HP

Capacidade: 5 consultórios

Distância máxima de instalação: 15 metros



EVO7

Potência: 1,5 HP

Capacidade: 7 consultórios

Distância máxima de instalação: 21 metros



CARACTERÍSTICAS

- Monobloco em liga de bronze/alumínio com revestimento antiaderente e anticorrosão
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro
- Motor com eixo central em aço inox
- Sistema de descarga automática no esgoto
- Filtro de entrada de água
- Pré-lavagem automática do filtro coletor
- Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui retrolavagem e abertura superior, evitando contato com os resíduos; fácil limpeza e assepsia
- Carenagem injetada em ABS
- Fácil manutenção e operação
- Alto fluxo e desempenho estável
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento
- Sistema de acionamento 12 VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	EVO1	EVO2	EVO5	EVO7
POTÊNCIA	1/3 HP	1/2 HP	1,0 HP	1,5 HP
TENSÃO	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)
VÁCUO MÁXIMO	330 mmHg	450 mmHg	640 mmHg	720 mmHg
VAZÃO MÁXIMA	150 L/min	200 L/min	460 L/min	520 L/min
CONSUMO DE ÁGUA	0,3 L/min	0,3 L/min	0,4 L/min	0,5 L/min
ROTAÇÃO	1755 RPM	3490 RPM	3500 RPM	3500 RPM
NÍVEL DE RUÍDO	54 dB(A) 1m	58 dB(A) 1m	65 dB(A) 1m	68 dB(A) 1m
PESO LÍQUIDO	13 kg	13 kg	16 kg	18,5 kg
DIMENSÕES (CxLxA)	28 x 23,5 x 33 cm	28 x 23,5 x 33 cm	28 x 23,5 x 34,5 cm	28 x 23,5 x 36,5 cm

*O rendimento da bomba de vácuo está associado ao número de consultórios, dimensionamento e distância de instalação. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com nosso departamento técnico: (44) 3244-3625 | sac@evoxx.com.br

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Gabinete | Carenagem

Compatível com os modelos: **EVO1, EVO2, EVO5 ou EVO7**

Acessório opcional para as Bombas de Vácuo EVOXX. Fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática em poliuretano (P.U.).



Kits de Sucção

Acessórios opcionais utilizados para acionamento de bombas de vácuo e regulagem de sucção.

Características:

- Filtro de detritos com abertura superior
- Suctores em alumínio anodizado e autoclavável
- Fácil regulagem de sucção
- LED indicativo de funcionamento da bomba de vácuo
- Podem ser acoplados em colunas de refletores, armários ou paredes

Kit 1

1 Suctor Ø6mm



Kit 2

1 Suctor Ø6mm
+ 1 Suctor Ø11mm



Bomba de Vácuo EvoDry

Economia de Água

Economize **22.000 litros de água** por ano!



Inovação



Ecologicamente
correto



Não usa
água



Consultório
Sustentável

Saída de ar para o ambiente externo com filtro abafador

Reduz drasticamente o ruído e elimina a possibilidade de contaminação cruzada.

Deslocamento de ar 3x mais rápido que o sistema tradicional

Eficiência aliada à preservação dos recursos naturais do planeta.

Filtro de detritos na entrada de sucção

Possui abertura superior, evitando contato com os resíduos. Fácil limpeza e assepsia.

Turbina de alto rendimento

A turbina com alto volume de deslocamento de ar é capaz de suprir 2 consultórios com alta vazão, eliminando eficazmente a névoa produzida pelo instrumento de mão de alta rotação.

Bomba separadora integrada

Possui sistema de descarga automática para o esgoto; sem uso de reservatório e sem produzir refluxo



ZERO

consumo de água

Equipamento desenvolvido para produzir **sucção a seco**.

Comparativo do Consumo de Água

Período	Bomba de Vácuo Convencional	Bomba de Vácuo EvoDry
Por minuto	0,3 litro	Zero
Por hora	18 litros	Zero
Por dia (considerando 5 horas/dia)	90 litros	Zero
Por mês (considerando 21 dias úteis)	1.890 litros	Zero
Por ano	22.680 litros	Zero

CARACTERÍSTICAS

- Turbina de sucção fabricada em alumínio naval, com alta resistência à corrosão
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem da bomba separadora e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro
- Motor com eixo central em aço inox
- Fácil manutenção e operação
- Alto fluxo e desempenho estável
- Carenagem fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática em poliuretano (P.U.)
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento
- Sistema de acionamento 12 VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	1,0 HP
TENSÃO	220 V
VÁCUO MÁXIMO	200 mBar
VAZÃO MÁXIMA	900 L/min
CONSULTÓRIOS	2 simultaneamente
DISTÂNCIA MÁXIMA	6 metros
ROTAÇÃO	3500 RPM
NÍVEL DE RUÍDO	56 dB(A) a 1 m
PESO LÍQUIDO	24,7 kg
DIMENSÕES (CxLxA)	43 x 33 x 67,5 cm

Observação: O rendimento da bomba de vácuo está associado ao número de consultórios, dimensionamento e distância de instalação. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com nosso departamento técnico: **(44) 3244-3625** | **sac@evoxx.com.br**

EvoDry


A única Bomba de vácuo capaz de **aspirar a névoa**

Durante os procedimentos clínicos, o uso do instrumento de alta rotação produz uma névoa.

Essa névoa é “lançada” para fora da cavidade oral, tornando-se um grande foco de contaminação para todo o ambiente de trabalho e, principalmente, para o cirurgião-dentista, que está constantemente exposto a esse risco através das bactérias e/ou vírus nocivos à saúde.

A Bomba de vácuo EVODRY possui alto poder de sucção e vazão de ar e pode absorver até 99% dessa névoa, antes que seja “lançada” para fora da cavidade bucal.

Área contaminada pela névoa

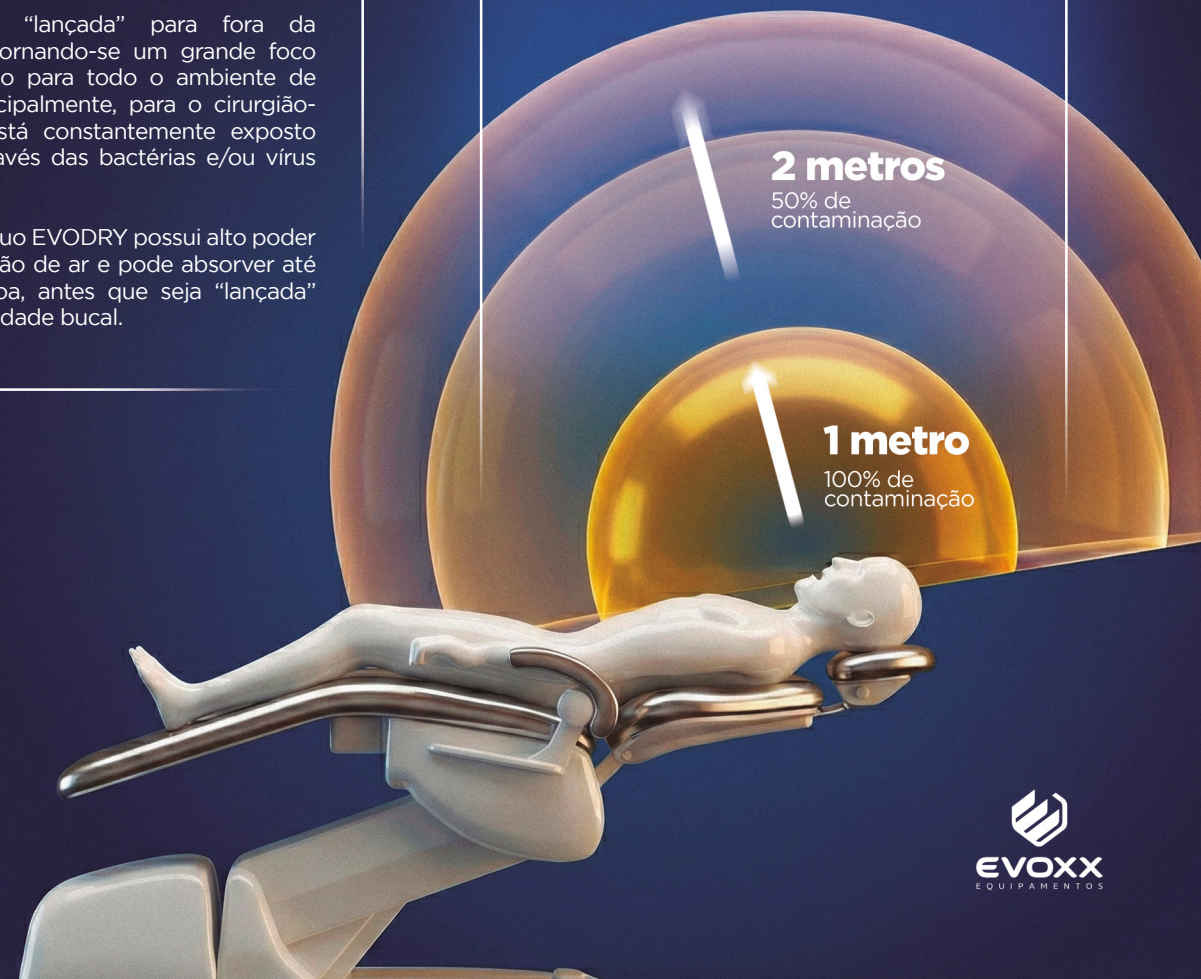

COMPRESSOR DE AR EVOXX CAM



A linha de compressores EVOXX CAM foi desenvolvida para utilização em fresadoras CAD/CAM que requerem uma pressão de funcionamento de até 10 BAR, com alta demanda de vazão de ar em funcionamento contínuo.



Pressão de trabalho



• 10 BAR
145 PSI

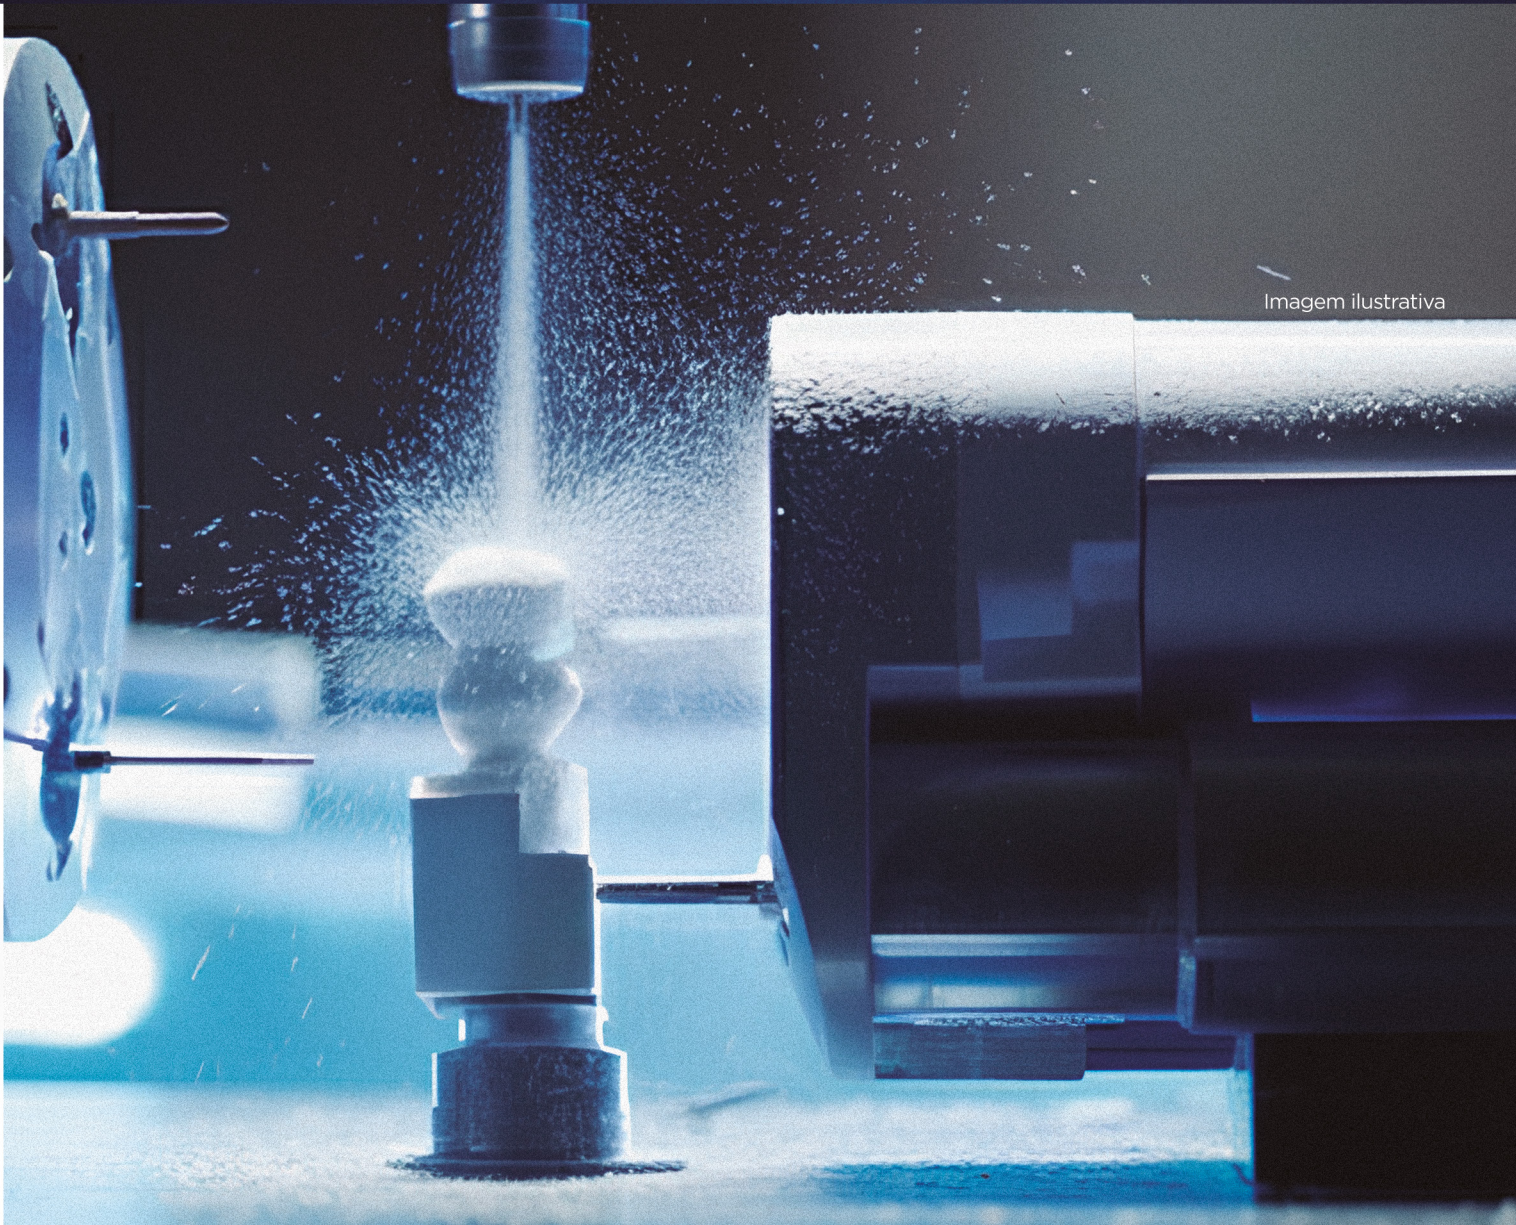


Imagem ilustrativa

COMPRESSOR DE AR EVOXX CAM



- Fabricados de acordo com as normas vigentes NR12 / NR13
- Reservatórios de ar certificados pelo INMETRO (Selo Compulsório)
- Desenvolvidos para gerar ar comprimido puro para uso clínico odontológico ou laboratorial
- Motores de alto rendimento, com baixo consumo de energia e cabeçotes com pistões isentos de óleo, não emitem odores desagradáveis, vapores ou fumaças



Cabeçote isento de óleo, possui 3 cilindros e trabalha com pressões mais elevadas do que compressores odontológicos convencionais, garantindo a **PRESSÃO e VAZÃO** necessárias para as fresadoras.

100L 4,0HP
20 PCM / 566 L / mim



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	100L - 4,0 HP
RESERVATÓRIO	100 L
POTÊNCIA	4,0 HP / 3000 W
TENSÃO	220 V
ACIONAMENTO	CHAVE ELETROMAGNÉTICA
PRESSÃO MÁXIMA	145 PSI / 10 BAR
DESLOCAMENTO	20 PCM / 566 LPM
ROTAÇÃO	1750 RPM
NÍVEL DE RUÍDO	66 DB(A) A 1 M
PESO LÍQUIDO	76 KG
DIMENSÕES (CxLxA)	104 x 38 x 83 CM



Acompanha **chave eletromagnética**

Com o alto rendimento e deslocamento de ar produzidos pelos Compressores **EVOXX CAM**, também é possível utilizá-los em consultórios odontológicos. Considere a indicação abaixo e verifique o consumo de ar do seu consultório para melhor dimensionamento do compressor a ser utilizado:

QUANTIDADE DE CONSULTÓRIOS ATENDIDOS




Modelo: 100L - 4,0 HP

- 1 sugador a ar: **3 consultórios**
- Com bomba de vácuo: **4 consultórios**

Critérios de dimensionamento:

- **Indicação com 1 sugador a ar:** baseada no consumo de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar
- **Indicação com bomba de vácuo:** baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo

DESLOCAMENTO DE AR

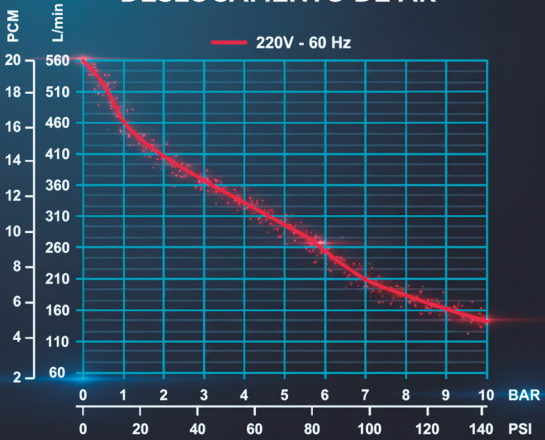

SECADOR DE AR EVOXX



O **Secador de Ar EVOXX** tem como princípio de funcionamento a refrigeração, que condensa o vapor do ar, eliminando a umidade.

Além de ser compacto e de fácil operação, **seu dreno é automático**. Conta com gás ecológico, trocador de calor resistente à corrosão, **sistema anti-congelamento**, fácil manutenção e **não necessita regulagens**.

Suporta até 12 BAR de pressão máxima de operação e **até 50 °C** de temperatura de entrada.

Benefícios para o sistema de ar comprimido


- Aumenta a vida útil das fresadoras CAD/CAM
- Previne oxidação da tubulação
- Evita mau funcionamento de válvulas
- Reduz o ponto de orvalho $\leq 3\text{ °C}$
- Maior durabilidade dos instrumentos de mão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO MÁXIMA	12 Bar
VAZÃO MÁXIMA	30 PCM
TENSÃO	220 V
POTÊNCIA	250 W
CONEXÃO	1/2 BSP
GÁS	R134a
RÚIDO	50 dB(A)
PESO	17 kg
DIMENSÕES (CxLxA)	43 x 30 x 37 cm

Exemplo de Instalação

Rede de ar comprimido utilizando Secador de ar e Filtro triplo.

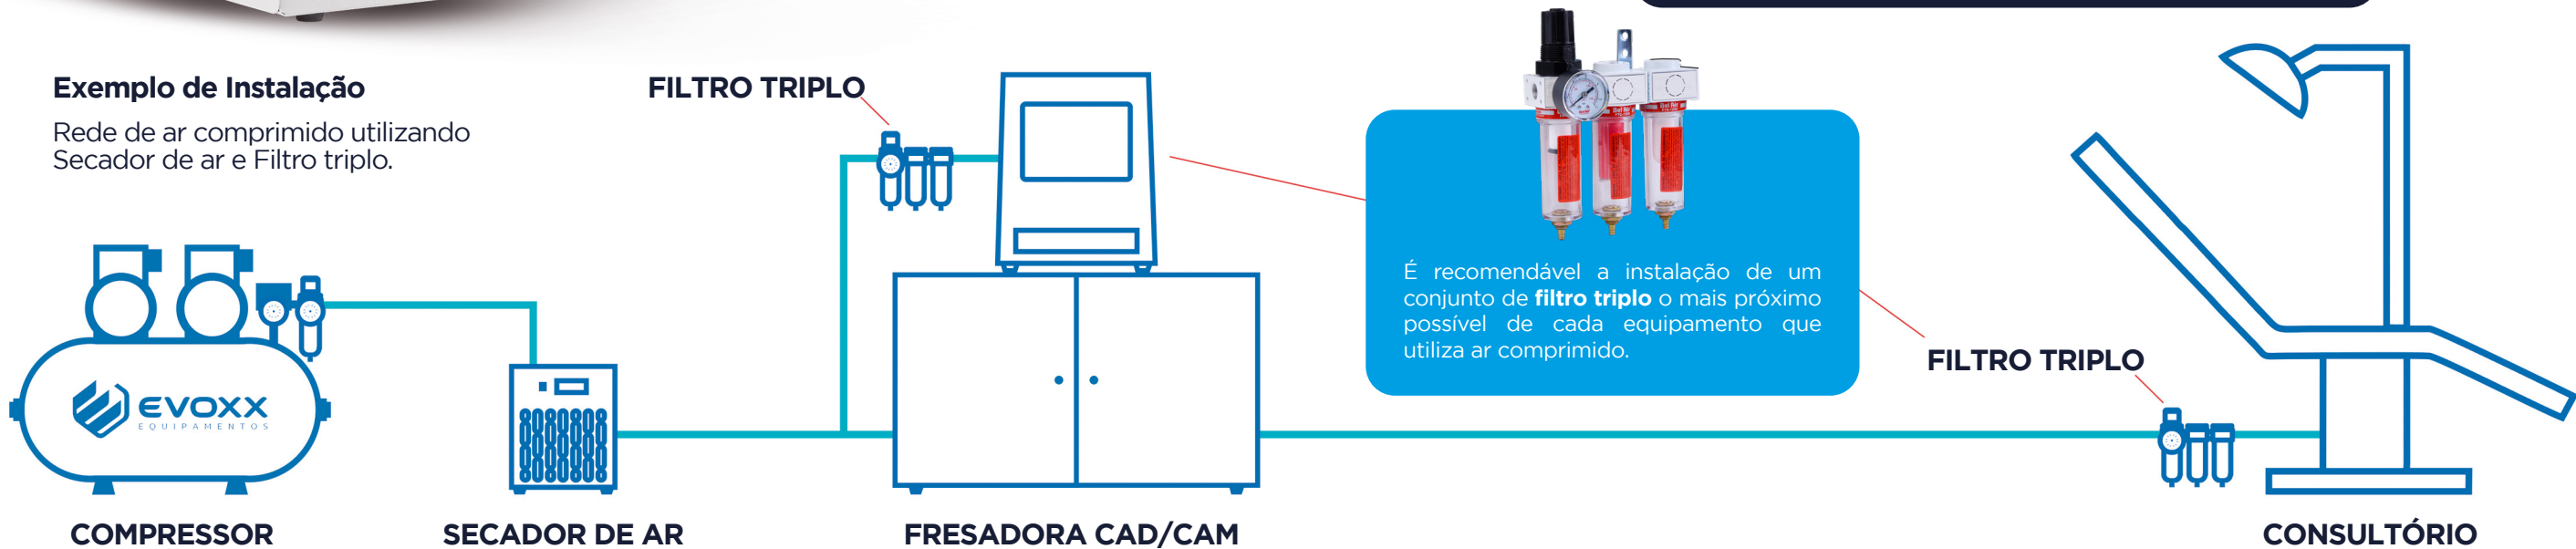

COMPRESSORES

ODONTOLÓGICOS



Isentos de óleo com camisas e pistões maiores. Alta performance!

- Fabricados de acordo com as normas vigentes NR12 / NR13
- Reservatórios de ar certificados pelo INMETRO (Selo Compulsório)
- Desenvolvidos para gerar ar comprimido para uso clínico odontológico ou laboratorial
- Motores de alto rendimento, com baixo consumo de energia e cabeçotes com pistões isentos de óleo, não emitem odores desagradáveis, vapores ou fumaças

40L - 1,14 HP

- Vazão: 6 PCM / 170 L/min



40L - 2,0 HP

- Vazão: 10 PCM / 283 L/min



65L - 2,0 HP

- Vazão: 10 PCM / 283 L/min



65L - 2,28 HP

- Vazão: 12 PCM / 340 L/min



80L - 4,0 HP

- Vazão: 20 PCM / 566 L/min



CARACTERÍSTICAS

- Reservatório de ar com pintura eletrostática (interna e externa) antioxidante
- Cabeçote em liga de alumínio naval com alta resistência à corrosão
- Pressostato com chave geral liga/desliga
- Filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático
- Funcionamento a pistão isento de óleo, com anel de pistão em PTFE não grafitado
- Baixo nível de ruído
- Válvula de segurança contra excesso de pressão
- Ventoinhas de refrigeração no motor
- Alto fluxo e desempenho estável
- Protetor térmico de sobreaquecimento
- Filtro de entrada de ar, garante maior segurança, evitando desgastes prematuros e aumentando a vida útil
- Válvula solenóide para despressurização dos cabeçotes
- Dois manômetros:
 - um para verificar a pressão interna do reservatório
 - outro para a pressão de saída de ar
- Drenagem com registro esférico na parte inferior do reservatório

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	40L 1,14HP	40L 2,0HP	65L 2,0HP	65L 2,28HP	80L 4,0HP
Reservatório	40 L	40 L	65 L	65 L	81 L
Potência	1,14 HP / 850 W	2,0 HP / 1500 W	2,0 HP / 1500 W	2,28 HP / 1700 W	4,0 HP / 3000 W
Tensão	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	220 V
Pressão máx.	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR
Deslocamento	6 PCM / 170 LPM	10 PCM / 283 LPM	10 PCM / 283 LPM	12 PCM / 340 LPM	20 PCM / 566 LPM
Rotação	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
Nível de ruído	65 dB(A) 1 m	70 dB(A) 1m	70 dB(A) 1 m	68 dB(A) 1 m	74 dB(A) 1 m
Peso líquido	28,6 kg	37,2 kg	47,4 kg	50,5 kg	68,5 kg
Dimensões (CxLxA)	61 x 42 x 67 cm	61 x 42 x 74cm	87 x 40 x 81 cm	87 x 41 x 74 cm	90 x 41 x 82 cm
1 sugador a ar	1	1	2	2	3
Com bomba de vácuo	1	2	3	3	4

Indicação com 1 sugador a ar: baseada no consumo de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar.
Indicação com bomba de vácuo: baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados à bomba de vácuo.

O compressor atende **quantos** consultórios?

⚠ IMPORTANTE:

Consulte o fabricante dos consultórios para verificar o consumo de ar e assim dimensionar corretamente o compressor de ar.



EXEMPLO DE CONSUMO DE AR:

Sem Bomba de Vácuo

Com Bomba de Vácuo

Sugador venturi
40 L/min

Sugador venturi
40 L/min

+

+

Alta rotação
25 L/min

Alta rotação
25 L/min

+

+

Seringa tríplece
15 L/min

Seringa tríplece
15 L/min

=

=

80 L/min

40 L/min

LAVADORAS ULTRASSÔNICAS



LAVADORAS ULTRASSÔNICAS

Indicadas para a **limpeza de instrumentos**



EVOXX 2,5L

- **Otimização e rapidez** no processo de limpeza dos instrumentos em geral
- **Proporciona fácil limpeza** em regiões de difícil acesso
- **Remove resíduos** orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentos
- **Evita o desgaste prematuro** do fio de corte dos instrumentos causado pelo método de abrasão (limpeza manual)

- Sistema de aquecimento de 65 °C
- Cuba em aço inoxidável com capacidade de 2,5 litros
- Acompanha cesto plástico para facilitar a retirada do material
- Temporizador digital pré-programado com 5 ciclos
- Frequência ultrassônica: 42.000 Hz
- Disponível em 127 V ou 220 V

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (para limpeza indireta)

Compatíveis somente com a
Lavadora Ultrassônica EVOXX 3,0L

• Copo Becker



• Cuba de Inox



- 3 configurações de aquecimento: 50 °C · 55 °C · 60 °C
- Cuba em aço inoxidável com capacidade de 3,0 litros
- Acompanha cesto plástico para facilitar a retirada do material
- Temporizador digital pré-programado com 6 ciclos
- Display digital LED com teclado sensível ao toque
- Possui registro para drenagem do líquido
- Frequência ultrassônica: 35.000 Hz
- Disponível em 127 V ou 220 V



EVOXX 3,0L

DESTILADOR DE ÁGUA

- Remove uma grande quantidade de sais presentes na água
- Produz uma água adequada para uso nos consultórios odontológicos
- Alta vazão com destilação de 1 litro por hora
- Prolonga a vida útil dos instrumentais e equipamentos

ONDE USAR ÁGUA DESTILADA

- Autoclaves de esterilização a vapor
- Alta e baixa rotação, seringa triplice e periféricos em geral
- Equipamentos para profilaxia: ultrassom e jato de bicarbonato
- Lavadoras ultrassônicas e lavagem de instrumentais em geral

Vantagens do uso de água destilada

- Previne ressecamento de mangueiras e válvulas
- Evita oxidação precoce de equipamentos e instrumentos
- Evita a formação de “limo” nos reservatórios de água
- Reduz o índice de assistências técnicas
- Previne o entupimento das tubulações dos equipamentos (Exemplo: alta rotação, seringa triplice, ultrassom)

SELADORA

Sela as embalagens de papel
grau cirúrgico com eficiência

- Possui uma lâmina de dois gumes que possibilita corte de maneira fácil em ambos os sentidos
- Resistência blindada com aquecimento de 180°C
- Possui uma mesa de operação milimetrada para facilitar a operação e padronizar o comprimento das embalagens



CARACTERÍSTICAS

- Faixa de selagem de 12mm x 300mm
- Temperatura constante, sem necessidade de ajuste
- Lâmina com proteção para evitar acidentes
- LED indicativo de início e fim do processo de selagem
- Alavanca de acionamento manual com haste embutida

Especificações Técnicas

- Potência: 500 W
- Tensão: 127 V ou 220 V
- Área de selagem: 12 x 300 mm
- Diâmetro máximo da bobina: 200 mm



MINI-INCUBADORA EVOXX

Desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos



CARACTERÍSTICAS

- Respostas em 24 e 48 horas
- Quebra de ampolas no gabinete
- Tampa translúcida
- Câmara de incubação em alumínio
- Capacidade para 6 indicadores biológicos simultaneamente

Especificações Técnicas

- Potência: 10 W
- Tensão: Bivolt (127 V / 220 V)
- Temperatura de incubação: 60 °C



QUEBRADOR DE AMPOLAS

BOMBA DE ALTO VÁCUO E400

• Desenvolvida para produzir alto vácuo em uso laboratorial
• Compatível com todos os modelos de fornos metalocerâmica



CARACTERÍSTICAS

- Construída em liga de alumínio naval com alta resistência à corrosão
- Funcionamento com dois pistões isentos de óleo
- Baixíssimo nível de ruído
- Anéis de pistão em PTFE não grafitado
- Fácil manutenção e operação
- Alto fluxo e desempenho estável
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento
- Dupla filtragem na entrada de sucção, garantindo maior segurança e evitando desgastes prematuros, aumentando a vida útil
- Mangueiras de sucção e exaustão em silicone

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	480 W
TENSÃO	127 V ou 220 V
CORRENTE	3,4 A / 1,7 A
VÁCUO MÁXIMO	740 mmHg*
VAZÃO MÁXIMA	90 L/min
ROTAÇÃO	1.755 RPM
NÍVEL DE RUÍDO	52 dB(A) a 1 m
PESO LÍQUIDO	9 kg
DIMENSÕES (CxLxA)	29 x 20 x 21 cm

* Funcionamento em 60Hz ao nível do mar

