

EVOXX
EQUIPAMENTOS

Más de **500 puntos** de **Asistencia Técnica Autorizada** en todo Brasil



+55 (44) **3244 3625**

Dirección: Rua Curitiba, 2737. Jd. Ind. Bela Vista. Paiçandu / PR

sac@evoxx.com.br | **evoxx.**com.br

@evoxxequipamentos evoxxequipamentos



Equipos desarrollados con un enfoque en la calidad y el alto rendimiento que revolucionarán su clínica.

EVOXX cuenta con la certificación **ISO 13485**, que cumple con los requisitos internacionales para dispositivos médicos.

Esta certificación demuestra un compromiso con los procesos controlados, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Es fiabilidad y un enfoque en la seguridad del paciente.

ISO
13485:2016

alto rendimiento

EVOXX
EQUIPAMENTOS

AUTOCLAVES EVOXX

★ **Clase S** | **9**L | **18**L | **23**L

Diseñados para la esterilización de artículos e instrumentos, empaquetado y sin empaquetar, mediante vapor saturado a presión. Ofrecen un secado eficiente con la puerta cerrada.

Secado
con la puerta
cerrada



ANVISA N.° 81986290002 | Patente Requerida

2 AÑOS
de garantía de fábrica

10 AÑOS
de garantía de la câmara

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Registro electrónico de ciclos en tarjeta Micro SD
- 6 ciclos de esterilización preprogramados
- Funcionamiento sin ajuste de altitud
- Puerta y cámara de acero inoxidable 304
- 3 bandejas de aluminio anodizado
- Sistema innovador de extracción de aire frío de la câmara



REGISTRO ELECTRÓNICO DE CICLOS

- Los archivos generados por el autoclave se guardan en la **tarjeta Micro SD**.
- **Al guardar los datos en la nube**, permite el acceso remoto en cualquier momento.
- Los informes se pueden imprimir y cuentan con campos específicos para insertar integradores químicos y biológicos, para registros físicos según lo exige la ANVISA en Brazil.
- Todos los ciclos del autoclave se guardarán en la **EVOXX Cloud.**

Acceda a **autoclave.evoxx.com.br**, cargue los archivos y genere los informes de validación de esterilización en formato PDF.

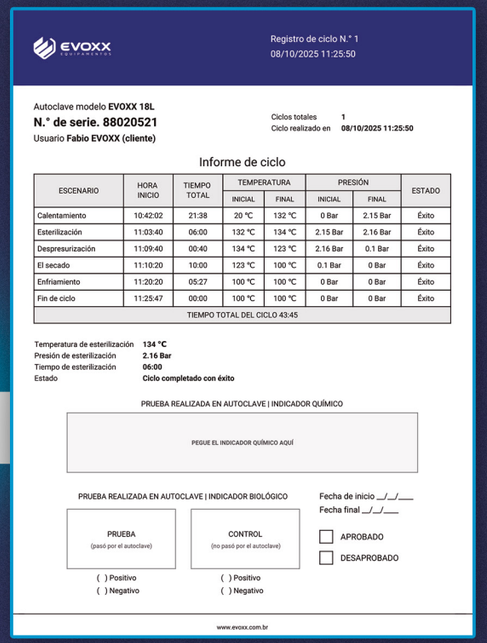

EVOXX

Registro de ciclo N.° 1
08/10/2025 11:25:50

Autoclave modelo **EVOXX 18L**
N.° de serie. 88020521
Usuario **Fabio EVOXX (cliente)**

Ciclos totales **1**
Ciclo realizado en **08/10/2025 11:25:50**

Informe de ciclo

ESCENARIO	HORA INICIO	TIEMPO TOTAL	TEMPERATURA		PRESIÓN		ESTADO
			INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	
Calentamiento	10:42:02	21:38	20 °C	132 °C	0 Bar	2.15 Bar	Éxito
Esterilización	11:03:40	06:00	132 °C	134 °C	2.15 Bar	2.16 Bar	Éxito
Despresurización	11:09:40	00:40	134 °C	123 °C	2.16 Bar	0.1 Bar	Éxito
El secado	11:10:20	10:00	123 °C	100 °C	0.1 Bar	0 Bar	Éxito
Enfriamiento	11:20:20	05:27	100 °C	100 °C	0 Bar	0 Bar	Éxito
Fin de ciclo	11:25:47	00:00	100 °C	100 °C	0 Bar	0 Bar	Éxito
TIEMPO TOTAL DEL CICLO 43:45							

Temperatura de esterilización **134 °C**
Presión de esterilización **2.16 Bar**
Tiempo de esterilización **06:00**
Estado **Ciclo completado con éxito**

PRUEBA REALIZADA EN AUTOCLAVE | INDICADOR QUÍMICO

PEGUE EL INDICADOR QUÍMICO AQUÍ

PRUEBA REALIZADA EN AUTOCLAVE | INDICADOR BIOLÓGICO

PRUEBA (pasó por el autoclave) — ( ) Positivo ( ) Negativo

CONTROL (no pasó por el autoclave) — ( ) Positivo ( ) Negativo

Fecha de inicio __/__/____
Fecha final __/__/____

☐ APROBADO
☐ DESAPROBADO

www.evoxx.com.br

Incluye adaptador de Micro SD a USB



Imagen meramente ilustrativa



CIERRE **GIRATORIO**

- Se acciona desde el panel, sin palancas ni controles externos que sobresalgan del panel del autoclave.
- Se puede instalar en armarios empotrados.




3 BANDEJAS

Todos los modelos (9L / 18L / 23L) cuentan con 3 bandejas, lo que aumenta el área útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AUTOCLAVES EVOXX

MODELO	EVOXX 9L	EVOXX 18L	EVOXX 23L
CAPACIDAD	9 litros	18 litros	23 litros
DIMENSIONES DE LA CÁMARA	Ø216 x 260mm	Ø248 x 380mm	Ø248 x 480mm
MATERIAL DE CÁMARA / PUERTA	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
MODO DE OPERACIÓN Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	2,25 Bar	2,25 Bar	2,25 Bar
VÁLVULA DE SEGURIDAD	2,5 Bar	2,5 Bar	2,5 Bar
TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN	121°C o 134°C	121°C o 134°C	121°C o 134°C
TEMPERATURA DEL AGUA DRENADA	100 °C	100 °C	100 °C
ALTITUD MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	3500 metros	3500 metros	3500 metros
INFORME DE CICLO	Micro SD	Micro SD	Micro SD
VOLTAJE	BIVOLT (127V / 220V)	BIVOLT (127V / 220V)	BIVOLT (127V / 220V)
CORRIENTE ELÉCTRICA	7A (127V) / 4A (220V)	10,2A (127V) / 5,9A (220V)	13,6A (127V) / 7,2A (220V)
FUSIBLE	8A	12A	15A
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENCIA MÁXIMA	900W	1300W	1600W
PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES	Classe I	Classe I	Classe I
TEMPERATURA AMBIENTE	15°C a 40°C	15°C a 40°C	15°C a 40°C
CONSUMO DE AGUA	180 ml	250 ml	300 ml
CLASE DE FLUIDO	C (vapor de agua)	C (vapor de agua)	C (vapor de agua)
GRUPO DE RIESGO POTENCIAL	5 (PxV < 1)	5 (PxV < 1)	5 (PxV < 1)
CATEGORIA DE LA CÁMARA	V	V	V
CLASE	S	S	S
DIMENSIONES (LxAnxAl)	46 x 33,5 x 37 cm	58 x 33,5 x 37 cm	68 x 33,5 x 37 cm
PESO NETO	19,7 KG	24 KG	27,1 KG
PESO BRUTO	21,4 KG	26 KG	29,4 KG

BOMBA DE VACÍO DENTALES

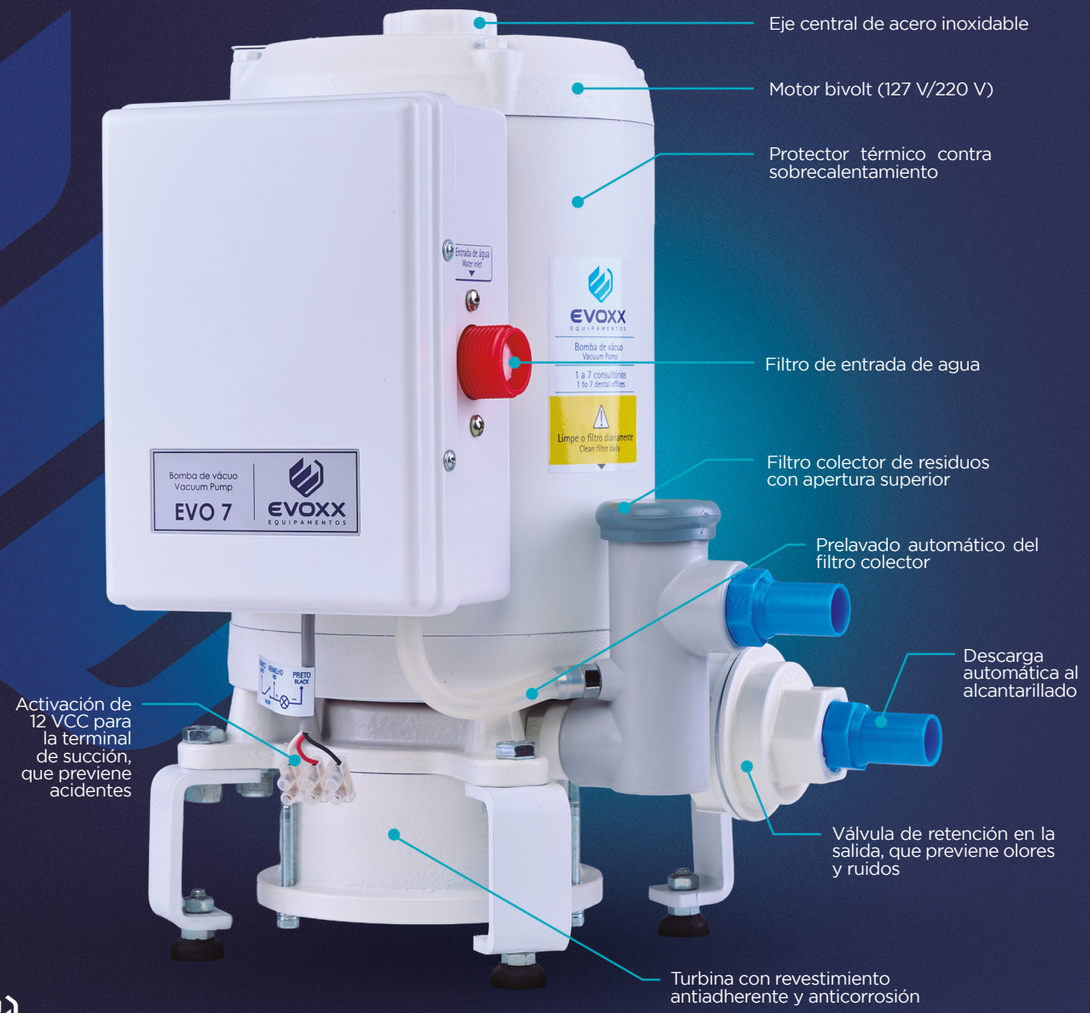

Línea tradicional de **bombas de vacío que utilizan agua**

Son equipos indispensables en los procedimientos odontológicos, ya que, además de succionar sangre, saliva y residuos, cuentan con una succión de alta potencia que reduce eficazmente los aerosoles bacterianos, contribuyendo así a la bioseguridad de las clínicas odontológicas.

EVO1

Potencia: 1/3 HP

Capacidad: 1 consultorio dental

Instalación: junto a la caja de control



EVO2

Potencia: 1/2 HP

Capacidad: 2 consultorios dentales

Distancia máxima de instalación: 6 metros




EVO5

Potencia: 1.0 HP

Capacidad: 5 consultorios dentales

Distancia máxima de instalación: 15 metros




EVO7

Potencia: 1.5 HP

Capacidad: 7 consultorios dentales

Distancia máxima de instalación: 21 metros



EVOXX
EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS

- Turbina de aleación de bronce/aluminio con revestimiento antiadherente y anticorrosivo
- Sistema con apagado retardado del equipo para el retrolavado del monobloque y la limpieza de la tubería de succión, eliminando así los malos olores
- Motor con eje central de acero inoxidable
- Sistema automático de descarga al alcantarillado
- Filtro de entrada de agua
- Prelavado automático del filtro colector
- Filtro colector de residuos en la entrada de succión, con retrolavado y apertura superior, evitando el contacto con residuos; fácil limpieza y desinfección
- Caja del comando de ABS inyectado
- Fácil mantenimiento y operación
- Alto caudal y rendimiento estable
- Protector térmico contra sobrecalentamiento, que previene la quema del equipo
- Sistema de accionamiento de 12 VCC para la terminal de succión, que previene acidentes

ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**

	EVO1	EVO2	EVO5	EVO7
POTENCIA	1/3 HP	1/2 HP	1,0 HP	1,5 HP
VOLTAJE	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)
VACÍO MÁXIMO	330 mmHg	450 mmHg	640 mmHg	720 mmHg
CAUDAL MÁXIMO	150 L/min	200 L/min	460 L/min	520 L/min
CONSUMO DE AGUA	0,3 L/min	0,3 L/min	0,4 L/min	0,5 L/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1755 RPM	3490 RPM	3500 RPM	3500 RPM
NIVEL DE RUIDO	54 dB(A) 1m	58 dB(A) 1m	65 dB(A) 1m	68 dB(A) 1m
PESO NETO	13 kg	13 kg	16 kg	18,5 kg
DIMENSIONES (LxAnxAl)	28 x 23,5 x 33 cm	28 x 23,5 x 33 cm	28 x 23,5 x 34,5 cm	28 x 23,5 x 36,5 cm

* Nota: El rendimiento de la bomba de vacío depende del número de consultórios dentales, el tamaño y la distancia de instalación. Para más información, contacte con nuestro departamento técnico: **+55 44 3244 3625 | sac@evoxx.com.br**

ACCESORIOS OPCIONALES

Carenado | Armario

Compatible con los modelos: **EVO1, EVO2, EVO5 o EVO7**

Accesorio opcional para bombas de vacío EVOXX.
Fabricado en chapa de acero con pintura electrostática de poliuretano (PU).



Kits de succión

Accesorios opcionales para operar bombas de vacío y regular la succión.

Características:

- Filtro de residuos con apertura superior
- Boquillas de succión de aluminio anodizado y autoclavable
- Fácil ajuste de la succión
- Indicador LED de funcionamiento de la bomba de vacío
- Se puede fijar a columnas reflectoras, armarios o paredeses

Kit 1

1 Boquilha de Ø6 mm



Kit 2

1 Boquilla de Ø6 mm
+ 1 Boquilla de Ø11 mm



Bomba de **Vacío EvoDry**

Ahorro de Agua

¡Ahorre **22.000 litros** de agua al año!



EVOXX EQUIPAMENTOS

Innovación

Respetuoso con el medio ambiente

No consume agua

Consultorio Dental Sostenible

Salida de aire al exterior con filtro silenciador

Reduce drásticamente el ruido y elimina la posibilidad de contaminación cruzada.

Desplazamiento de aire 3 veces más rápido que el sistema tradicional

Eficiencia combinada con la preservación de los recursos naturales del planeta.

Filtro de residuos en la entrada de succión

Cuenta con una abertura superior que evita el contacto con residuos. Fácil limpieza y desinfección.



Turbina de alta eficiencia

La turbina, con un alto volumen de desplazamiento de aire, puede abastecer dos consultorios dentales con un alto caudal, eliminando eficazmente la niebla producida por la pieza de mano de alta velocidad.

Bomba separadora integrada

Cuenta con un sistema de descarga automática al alcantarillado; no requiere depósito ni reflujo.

Consumo de agua CERO

Equipo desarrollado para **succión en seco**

Comparación del consumo de agua

Periodo	Bomba de vacío convencional	Bomba de vacío EvoDry
Por minuto	**0,3 litros**	**Cero**
Por hora	**18 litros**	**Cero**
Por día (considerando 5 horas/día)	**90 litros**	**Cero**
Por mes (considerando 21 dias hábiles)	**1.890 litros**	**Cero**
Por año	**22.680 litros**	**Cero**

CARACTERÍSTICAS

- Turbina de succión de aluminio de grado marino con alta resistencia a la corrosión
- Sistema de apagado retardado para el retrolavado de la bomba separadora y la limpieza de la tubería de succión, eliminando olores desagradables
- Motor con eje central de acero inoxidable
- Fácil mantenimiento y operación
- Alto caudal y rendimiento estable
- Carenado de chapa de acero con pintura electrostática de poliuretano (PU)
- Protección contra sobrecarga térmica para evitar quemaduras del equipo
- Sistema de accionamiento de 12 VCC para la terminal de succión para prevenir acidentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	1,0 HP
VOLTAJE	220 V
VACÍO MÁXIMO	200 mBar
FLUJO MÁXIMO	900 L/min
CONSULTORIOS DENTALES	2 simultáneamente
DISTANCIA MÁXIMA	6 metros
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3500 RPM
NIVEL DE RUIDO	56 dB(A) a 1 m
PESO NETO	24,7 kg
DIMENSIONES (LxAnxAl)	43 x 33 x 67,5 cm

Nota: El rendimiento de la bomba de vacío depende del número de consultórios dentales, el tamaño y la distancia de instalación.
Para más información, contacte con nuestro departamento técnico: **+55 44 3244 3625 | sac@evoxx.com.br**

EvoDry

La única bomba de vacío capaz de aspirar **el spray de neblina.**

Durante los procedimientos clínicos, el uso de instrumentos de mano de alta velocidad produce una neblina.

Este vapor se libera fuera de la cavidad bucal, convirtiéndose en una importante Fuente de contaminación para todo el entorno laboral y, en especial, para el dentista, quien está constantemente expuesto a este riesgo a través de bacterias y/o virus perjudiciales para la salud.

La bomba de vacío EVODRY cuenta con una alta potencia de succión y flujo de aire, y puede absorber hasta el 99 % de este vapor antes de que se libere fuera de la cavidad bucal.



COMPRESOR DE AIRE EVOXX CAM

La línea de compresores EVOXX CAM fue desarrollada para su uso en fresadoras CAD/CAM que requieren una presión de funcionamiento de hasta 10 BAR, con alta demanda de caudal de aire en funcionamiento continuo.



Presión de trabajo

- **10 BAR**
  145 PSI

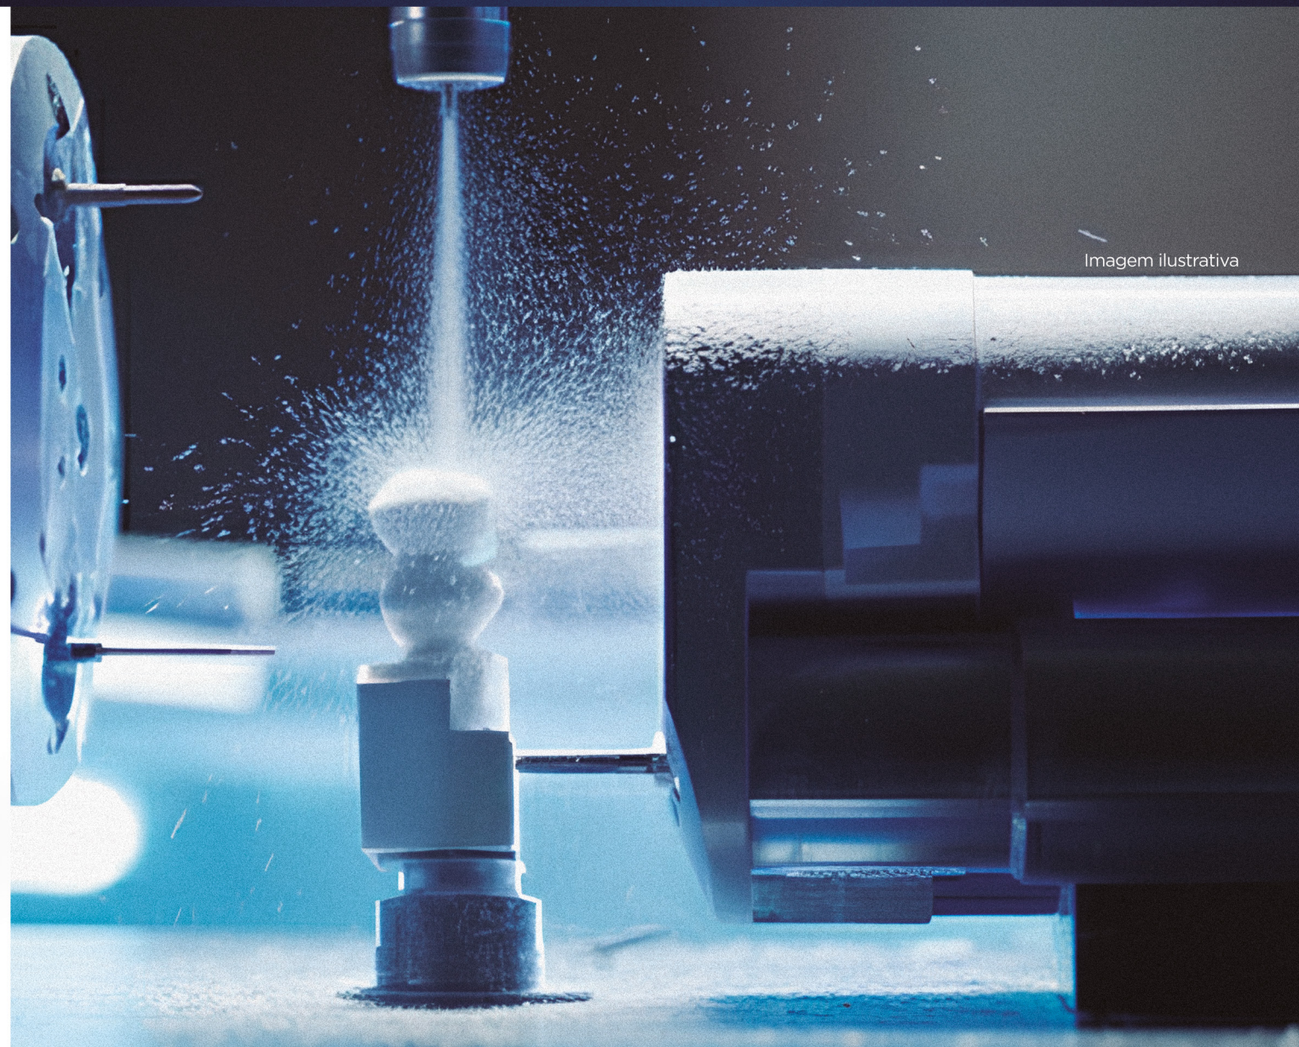


Imagem ilustrativa

COMPRESOR DE AIRE EVOXX CAM

- Fabricado según las normas NR12/NR13 vigentes
- Tanques de aire certificados por INMETRO (Sello Obligatorio)
- Desarrollado para generar aire comprimido puro para uso clínico, dental o de laboratorio
- Motores de alta eficiencia, de bajo consumo energético y culatas con pistones sin aceite, que no emiten olores, vapores ni humos desagradables

INMETRO

Cabezal compresor de 3 cilindros, libre de aceite, que opera a presiones más altas que los compresores dentales convencionales, garantizando la presión y el caudal necesarios para las fresadoras.

100L 4,0HP
20 PCM / 566 L / mim



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	100L – 4,0 HP
TANQUE DE AIRE	100 L
POTENCIA	4,0 HP / 3000 W
VOLTAJE	220 V
ACCIONAMIENTO	LLAVE ELECTROMAGNÉTICA145
PRESIÓN MÁXIMA	PSI / 10 BAR
DESPLAZAMIENTO	20 PCM / 566 LPM
ROTACIÓN	1750 RPM
NIVEL DE RUIDO	66 DB(A) A 1 M
PESO NETO	76 KG
DIMENSIONES (LxAnxAl)	104 x 38 x 83 CM

Incluye **llave electromagnética**


Gracias al alto rendimiento y al desplazamiento de aire que ofrecen los compresores **EVOXX CAM**, también se pueden utilizar en consultorios dentales. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones y verifique el consumo de aire de su consultorio para dimensionar mejor el compresor que utilizará:

NÚMERO DE CONSULTORIOS DENTALES ATENDIDOS:

Modelo: 100 L – 4.0 HP

- 1 unidad de succión de aire: **3 consultorios dentales**
- Con bomba de vacío: **4 consultorios dentales**

- **Criterios de dimensionamiento:**
- **Recomendación con 1 unidad de succión de aire:** basado en un consumo de 80 L/min por consultorio dental al utilizar un aspirador de aire.
- **Recomendación con bomba de vacío:** basado en un consumo de 40 L/min por consultorio dental con todos los aspiradores conectados a la bomba de vacío.

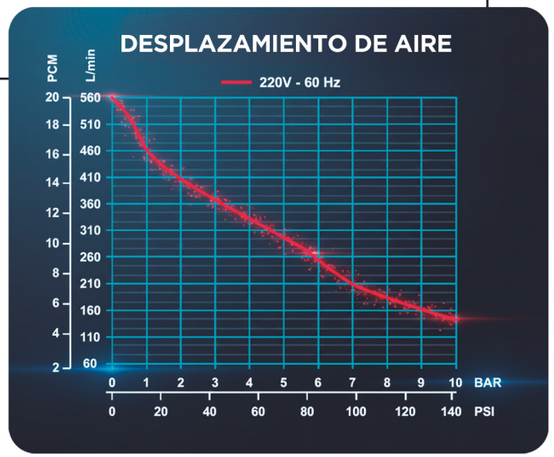

SECADOR DE AIRE EVOXX



El **secador de aire EVOXX** funciona mediante refrigeración, que condensa el vapor del aire y elimina la humedad.

Además de ser compacto y fácil de usar, cuenta con purgador automático. Incorpora gas ecológico, un intercambiador de calor resistente a la corrosión, un Sistema anticongelante, fácil mantenimiento y no requiere ajustes.

Soporta una presión máxima de funcionamiento de 12 bar y una temperatura de entrada de hasta 50 °C.


Beneficios para el sistema de aire comprimido

- Aumenta la vida útil de las fresadoras CAD/CAM
- Previene la oxidación de los tubos
- Previene el mal funcionamiento de las válvulas
- Reduce el punto de rocío en ≤ 3 °C
- Aumenta la durabilidad de las herramientas manuales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESIÓN MÁXIMA	12 Bar
CAUDAL MÁXIMO	30 PCM
VOLTAJE	220 V
ALIMENTACIÓN	250 W
CONEXIÓN	1/2 BSP
GAS	R134a
RUIDO	50 dB(A)
PESO	17 kg
DIMENSIONES (LxAnxAl)	43 x 30 x 37 cm

Ejemplo de Instalación
Red de aire comprimido com Secador de aire y triple filtro.

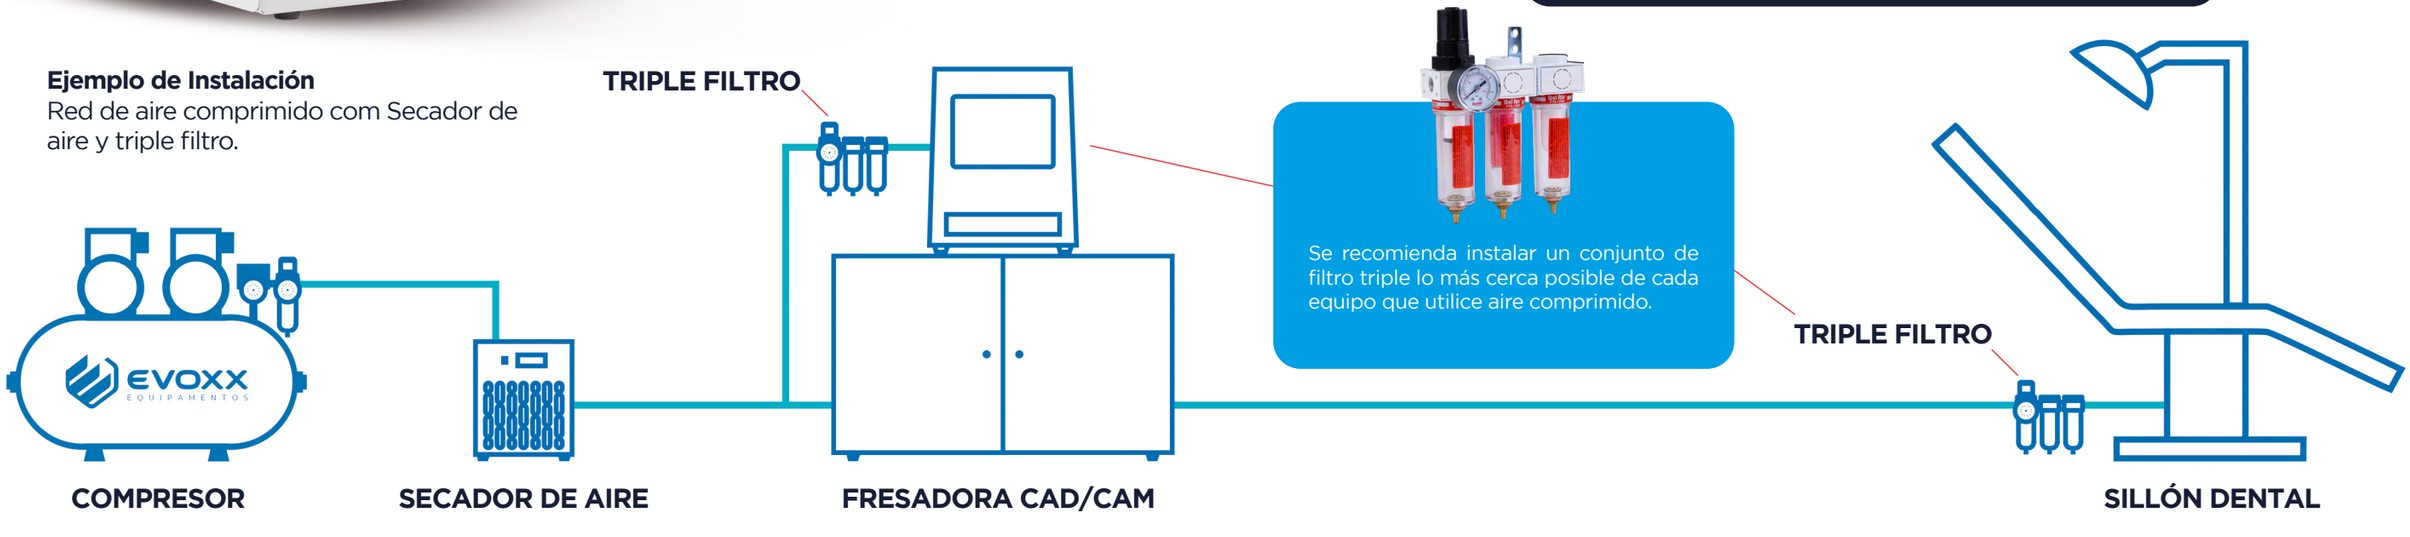

COMPRESORES DENTALES

INMETRO

Motores sin aceite con camisas y pistones más grandes. ¡Alto rendimiento!

- Fabricado según las normas NR12/NR13 vigentes
- Tanques de aire certificados por INMETRO (Sello Obligatorio)
- Desarrollado para generar aire comprimido puro para uso clínico, dental o de laboratorio
- Motores de alta eficiencia, de bajo consumo energético y culatas con pistones sin aceite, que no emiten olores, vapores ni humos desagradables

40L – 1.14 HP
• Caudal: 6 PCM / 170 L/min



40L – 2.0 HP
• Caudal: 10 PCM / 283 L/min



65L – 2.0 HP
• Caudal: 10 PCM / 283 L/min



65L – 2.28 HP
• Caudal: 12 PCM / 340 L/min



80L – 4.0 HP
• Caudal: 20 PCM / 566 L/min



CARACTERÍSTICAS

- Tanque de aire con pintura electrostática antioxidante (interna y externa)
- Cabezal compresor de aleación de aluminio naval de alta resistencia a la corrosión
- Presostato con interruptor general de encendido/apagado
- Filtro de aire con regulador de presión y purgador automático
- Funcionamiento del pistón libre de aceite, con anillo de pistón de PTFE sin grafito
- Bajo nivel de ruido
- Válvula de seguridad contra sobrepresión
- Ventiladores de refrigeración en el motor
- Alto caudal y rendimiento estable
- Protector térmico contra sobrecalentamiento
- Filtro de entrada de aire que garantiza mayor seguridad, evitando el desgaste prematuro y prolongando la vida útil
- Electroválvula para despresurizar lo cabezal compressor
- Dos manómetros:
  Uno para comprobar la presión interna del tanque
  Otro para la presión de salida de aire
- Drenaje con válvula de bola en el fondo del tanque

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	40L 1,14HP	40L 2,0HP	65L 2,0HP	65L 2,28HP	80L 4,0HP
TANQUE	40 L	40 L	65 L	65 L	81 L
POTENCIA	1,14 HP / 850 W	2,0 HP / 1500 W	2,0 HP / 1500 W	2,28 HP / 1700 W	4,0 HP / 3000 W
VOLTAJE	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	127 V ou 220 V	220 V
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR	120 PSI / 8,3 BAR
DESPLAZAMIENTO	6 PCM / 170 LPM	10 PCM / 283 LPM	10 PCM / 283 LPM	12 PCM / 340 LPM	20 PCM / 566 LPM
ROTACIÓN	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
NIVEL DE RUIDO	65 dB(A) 1 m	70 dB(A) 1m	70 dB(A) 1 m	68 dB(A) 1 m	74 dB(A) 1 m
PESO NETO	28,6 kg	37,2 kg	47,4 kg	50,5 kg	68,5 kg
DIMENSIONES (LxAnxAl)	61 x 42 x 67 cm	61 x 42 x 74cm	87 x 40 x 81 cm	87 x 41 x 74 cm	90 x 41 x 82 cm
1 SUCCIÓN DE AIRE	1	1	2	2	3
CON BOMBA DE VACÍO	1	1	3	3	4

Recomendación con 1 unidad de succión de aire: basado en un consumo de 80 L/min por consultorio dental al utilizar un aspirador de aire. Recomendación con bomba de vacío: basado en un consumo de 40 L/min por consultorio dental con todos los aspiradores conectados a la bomba de vacío.

¿A cuántos consultorios dentales puede abastecer el compresor?

⚠ IMPORTANTE:

Consulte al fabricante de la unidad dental para verificar el consumo de aire y así dimensionar correctamente el compresor de aire.



EJEMPLO DE **CONSUMO DE AIRE:**

Sin bomba de vacío	**Succión Venturi** 40 L/min	+	**Pieza de mano de alta velocidad** 25 L/min	+	**Jeringa triple** 15 L/min	=	**80 L**/min
Con bomba de vacío	**Succión Venturi** 40 L/min	+	**Pieza de mano de alta velocidad** 25 L/min	+	**Jeringa triple** 15 L/min	=	**40 L**/min

LAVADORAS
ULTRASÓNICAS

EVOXX
EQUIPAMENTOS



LAVADORAS ULTRASÓNICAS

Adecuadas para la **limpieza de instrumental**



- Optimización y rapidez en el proceso de limpieza del instrumental en general
- Facilita la limpieza en zonas de difícil acceso
- Elimina residuos orgánicos e inorgánicos incrustados en el instrumental
- Previene el desgaste prematuro del filo del instrumental causado por el método de abrasión (limpieza manual)

EVOXX **2,5L**

- Sistema de calentamiento a 65 °C
- Tanque de acero inoxidable con capacidad de 2,5 litros
- Incluye una cesta de plástico para facilitar la extracción del material
- Temporizador digital preprogramado con 5 ciclos
- Frecuencia ultrasónica: 42 000 Hz
- Disponible en 127 V o 220 V

ACCESORIOS OPCIONALES
(para limpieza indirecta)

Compatibles únicamente con la Lavadora Ultrasónica EVOXX 3,0 L

• Taza Becker



• Cuba en acero inoxidable





- 3 niveles de calentamiento: 50 °C · 55 °C · 60 °C
- Tanque de acero inoxidable con capacidad de 3 litros
- Incluye una cesta de plástico para facilitar la extracción del material
- Temporizador digital preprogramado con 6 ciclos
- Pantalla digital LED con teclado táctil
- Incluye válvula de drenaje de líquidos
- Frecuencia ultrasónica: 35 000 Hz
- Disponible en 127 V o 220 V

EVOXX **3,0L**

DESTILADOR DE AGUA



- Elimina una gran cantidad de sales presentes en el agua.
- Produce agua apta para su uso en consultorios dentales.
- Alto caudal con destilación de 1 litro por hora.
- Prolonga la vida útil de instrumentos y equipos.

DÓNDE USAR AGUA DESTILADA

- Autoclaves de esterilización por vapor
- Piezas de mano de alta y baja velocidad, jeringa triple y periféricos en general
- Equipos de profilaxis: ultrasonidos y chorro de bicarbonato
- Lavadoras ultrasónicas y lavado de instrumental en general

Ventajas del uso de agua destilada

- Evita el secado de mangueras y válvulas
- Evita la oxidación prematura de equipos e instrumental
- Evita la formación de lodo en los depósitos de agua
- Reduce la frecuencia de asistencia técnica
- Evita la obstrucción de las tuberías de los equipos
- (Ejemplo: pieza de mano de alta velocidad, jeringa triple, ultrasonidos)

SELLADORA

Sella envases de papel de grado quirúrgico de manera eficiente.

- Cuenta con una cuchilla de doble filo que facilita el corte en ambas direcciones.
- Elemento calefactor blindado con calentamiento a 180 °C.
- Cuenta con una mesa de operaciones con marcado milimétrico para facilitar la operación y estandarizar la longitud del envase.



EVOXX
EQUIPAMENTOS

CARACTERÍSTICAS

- Área de sellado: 12 mm x 300 mm
- Temperatura constante, sin necesidad de ajustes
- Cuchilla con protección para evitar accidentes
- Indicador LED de inicio y fin del proceso de sellado
- Palanca de accionamiento manual con varilla integrada

Especificaciones técnicas

- Potencia: 500 W
- Voltaje: 127 V o 220 V
- Área de sellado: 12 x 300 mm
- Diámetro máximo de la bobina: 200 mm



MINIINCUBADORA EVOXX

Diseñada para la incubación de indicadores biológicos



CARACTERÍSTICAS

- Respuestas en 24 y 48 horas
- Rompeampollas en la carenado
- Tapa translúcida
- Cámara de incubación de aluminio
- Capacidad para 6 indicadores biológicos simultáneamente

Especificaciones técnicas

- Potencia: 10 W
- Voltaje: Bivolt (127 V / 220 V)
- Temperatura de incubación: 60 °C



ROMPEAMPOLLAS

BOMBA DE ALTO VACÍO E400

- Desarrollada para producir alto vacío en laboratorio
- Compatible con todos los modelos de hornos metalocerámicos



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aleación de aluminio naval con alta resistencia a la corrosión
- Funcionamiento con dos pistones libres de aceite
- Nivel de ruido muy bajo
- Anillos de pistón de PTFE sin grafito
- Fácil mantenimiento y operación
- Alto caudal y rendimiento estable
- Protección contra sobrecalentamiento que previene la quema del equipo
- Doble filtración en la entrada de succión, que garantiza mayor seguridad y previene el desgaste prematuro, aumentando así la vida útil
- Mangueras de succión y escape de silicona

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	480 W
VOLTAJE	127 V ou 220 V
CORRIENTE	3,4 A / 1,7 A
VACÍO MÁXIMO	740 mmHg*
CAUDAL MÁXIMO	90 L/min
ROTACIÓN	1.755 RPM
NIVEL DE RUIDO	52 dB(A) a 1 m
PESO NETO	9 kg
DIMENSIONES (LxAnxAl)	29 x 20 x 21 cm

* Funcionamiento a 60 Hz a nivel del mar



EVOXX
EQUIPAMENTOS